


縦断用 A 型

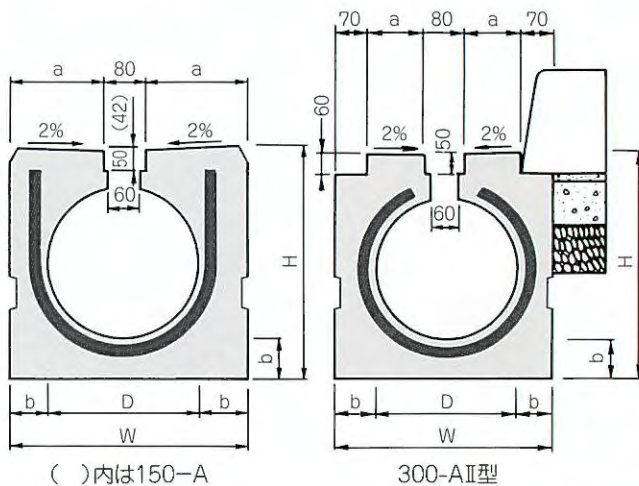


(単位：mm)

規格	寸法	D	H	W	L	a	b	参考重量(kg)	
150-A		150	283	280	1,000	100	65	125	
200-A		200	350	360	1,000	2,000	140	80	390
250-A		250	420	410	1,000	2,000	165	80	515
300-A		300	480	460	1,000	2,000	190	80	645
300-AII		300	480	460	1,000	2,000	120	80	615
350-A		350	560	550	1,000	2,000	235	100	925
400-A		400	620	600	1,000	2,000	260	100	1,085
500-A		500	760	740	1,000		330	120	840

※各種排水性舗装対応可能

(T-25)

K L型

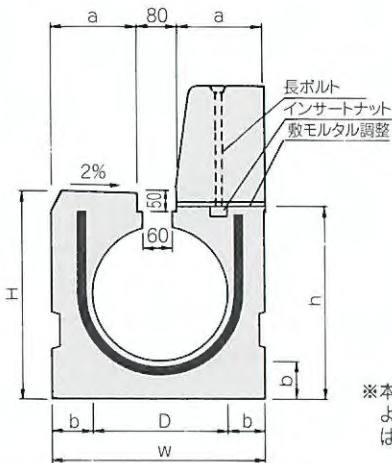

※本体と縁石の関係により
民地側の境界線は同一ではない。


(単位：mm)

規格	寸法	D	H	W	L	a	b	h	参考重量(kg)	
250-KL		250	420	410	1,000	2,000	165	80	380	485
300-KL		300	480	460	1,000	2,000	190	80	440	595
350-KL		350	560	550	1,000	2,000	235	100	520	865
400-KL		400	620	600	1,000	2,000	260	100	580	1,015
500-KL		500	760	740	1,000		330	120	720	785

※各種排水性舗装対応可能

(T-25)

縦断用 K 型

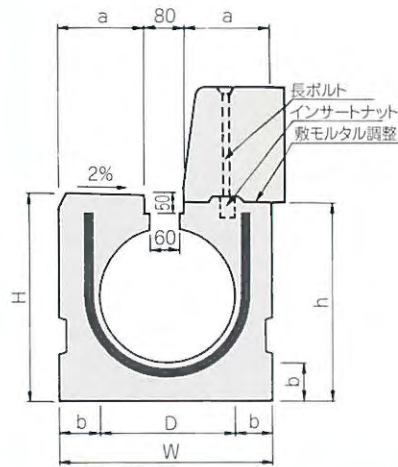

(単位：mm)

規格	寸法	D	H	W	L	a	b	h	参考重量(kg)	
200-K		200	350	360	1,000	2,000	140	80	330	195 380

※各種排水性舗装対応可能


(T-25)

境界 ブロック

200-K用のみ

- 境界ブロックは長ボルトにて本体ブロックのインサートナットへ接合して下さい。
- ボルト接合後、充填モルタルにて穴埋めして下さい。
- 境界ブロックと境界ブロックのすき間は目地モルタルにて仕上げて下さい。


■Aタイプ標準ブロック(マウンドアップ用)

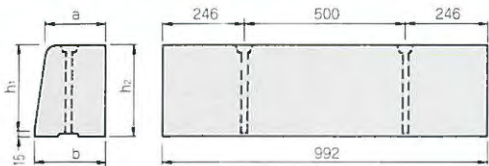

(単位：mm)

規格	寸法	h ₁	h ₂	a	b	参考重量(kg)
100H		100	115	190	205	48
150H		150	165	150	165	56
200H		200	215	180	200	87
250H		250	265	180	205	110


■Aタイプ斜ブロック

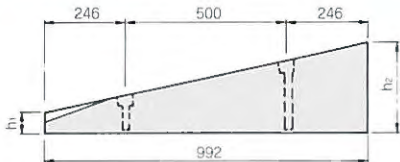

(単位：mm)

規格	寸法	h ₁	h ₂	参考重量(kg)
100H斜		61	115	36
150H斜		61	165	39
200H斜		61	215	57
250H斜		61	265	70


■Bタイプ標準ブロック(フラット用)

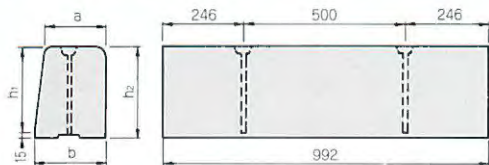

(単位：mm)

規格	寸法	h ₁	h ₂	a	b	参考重量(kg)
100H		100	115	190	205	48
150H		150	165	150	165	56
200H		200	215	180	200	87
250H		250	265	180	205	110


■Bタイプ斜ブロック

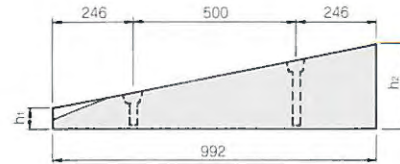

(単位：mm)

規格	寸法	h ₁	h ₂	参考重量(kg)
100H斜		61	115	36
150H斜		61	165	39
200H斜		61	215	57
250H斜		61	265	70


■端部ブロック

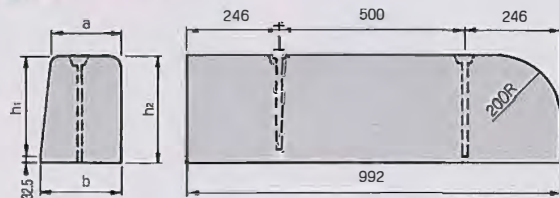

(単位: mm)

規格 \ 寸法	h_1	h_2	a	b	参考重量 (kg)
100HL	100	132.5	190	205	55
150HL	150	182.5	150	165	60
200HL	200	232.5	180	200	95
250HL	250	282.5	180	205	115


■乗入用BSLブロック

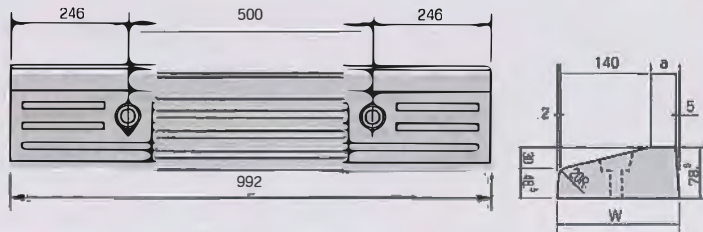

(単位: mm)

規格 \ 寸法	W	a	参考重量 (kg)
$\phi 200$ 用	140	0	12
$\phi 250$ 用	165	20	16
$\phi 300$ 用	190	45	21
$\phi 350$ 用	235 235	90	30
$\phi 400$ 用	260	115	35
$\phi 500$ 用	330	185	45

乗入用
B 型




※200Bは上記図面とは異なります (単位: mm)

規格	寸法	D	H	W	L		a	b	参考重量(kg)	
200-B		200	350	360	1,000	2,000	140	80	205	400
250-B		250	420	410	1,000	2,000	165	80	280	545
300-B		300	480	460	1,000	2,000	190	80	335	655
350-B		350	560	550	1,000	2,000	235	100	480	945
400-B		400	620	600	1,000	2,000	260	100	575	1,135
500-B		500	760	740	1,000		330	120	855	

※各種排水性舗装対応可能

(T-25)

乗入用
AF型

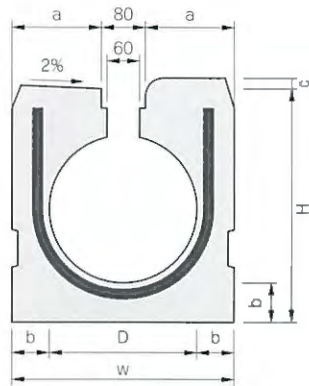

1cm(乗入対応)

(単位: mm)

規格	寸法	D	H	W	L		a	b	c	参考重量(kg)	
φ200-AF		200	350	360	1,000		140	80	7	201	
φ250-AF		250	420	410	1,000		165	80	6	267	
φ300-AF		300	480	460	1,000	2,000	190	80	6	332	690
φ350-AF		350	560	550	1,000		235	100	5	472	
φ400-AF		400	620	600	1,000		260	100	4	552	
φ500-AF		500	760	740	1,000		330	120	3	842	

(T-25)

2cm(乗入対応)

(単位: mm)


規格	寸法	D	H	W	L		a	b	c	参考重量(kg)	
φ200-AF		200	350	360	1,000	2,000	140	80	17	219	438
φ250-AF		250	420	410	1,000	2,000	165	80	16	273	541
φ300-AF		300	480	460	1,000	2,000	190	80	16	350	700
φ350-AF		350	560	550	1,000	2,000	235	100	15	482	953
φ400-AF		400	620	600	1,000	2,000	260	100	14	563	1,111
φ500-AF		500	760	740	1,000		330	120	13	873	

※各種排水性舗装対応可能

(T-25)

集水枳

A・C用



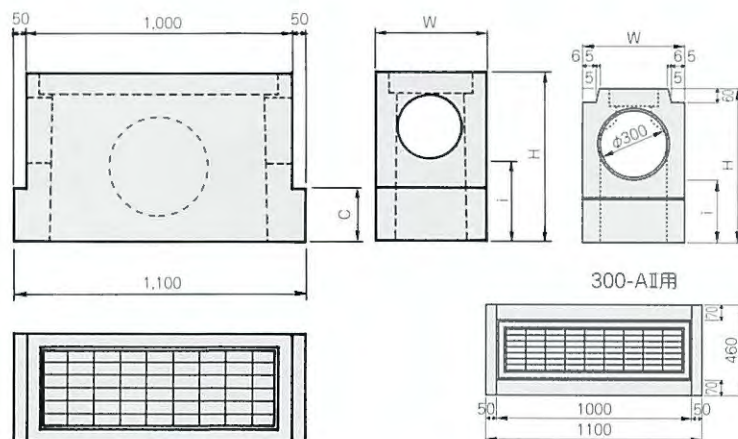


(単位：mm)

規格	寸法	D	W	H	i	C	参考重量(kg)	受枠寸法	グレーチング寸法
φ150用		150	280	550	332	247	205	190×820	157×800
φ200用		200	360	600	330	230	245	260×900	232×880
φ250用		250	410	650	310	210	260	310×900	280×880
φ300用		300	460	700	300	200	285	360×900	325×880
φ300用AII用		300	460	700	300	200	265	220×900	200×870
φ350用		350	550	750	290	170	390	410×860	380×840
φ400用		400	600	850	330	210	475	460×860	431×840
φ500用		500	740	950	310	170	630	600×860	572×840

※細目グレーチングについての寸法は別途

B・K用

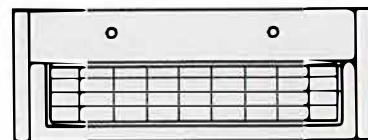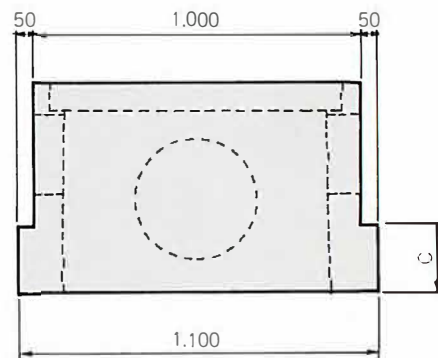


(単位: mm)

規格 \ 寸法	D	W	H	h	i	a	b	C	参考重量(kg)	受枠寸法	グレーチング寸法
φ200用	200	360	600	555	330	220	140	230	250	170×900	149×870
φ250用	250	410	650	605	310	245	165	210	280	195×900	175×870
φ300用	300	460	700	655	300	270	190	200	315	220×900	200×870
φ350用	350	550	750	705	290	315	235	170	420	245×860	219×840
φ400用	400	600	850	805	330	340	260	210	500	270×860	240×840
φ500用	500	740	950	905	310	410	330	170	660	340×860	310×840

※細目グレーチングについての寸法は別途

集水枓
AF型

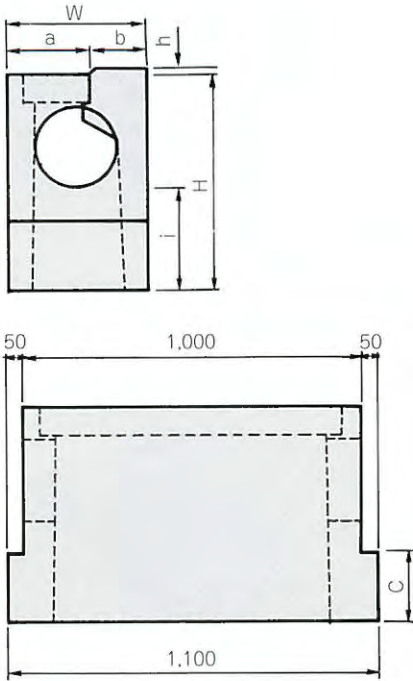

1 cm (乗入対応)

(単位：mm)

規格	寸法	D	W	H	h	i	a	b	C	参考重量(kg)	受枠寸法	グレーチング寸法
φ200用		200	360	600	7	330	220	140	230	265	170×900	149×870
φ250用		250	410	650	6	310	245	165	210	295	195×900	175×870
φ300用		300	460	700	6	300	270	190	200	330	220×900	200×870
φ350用		350	550	750	5	290	315	235	170	450	245×860	219×840
φ400用		400	600	850	4	330	340	260	210	530	270×860	240×840
φ500用		500	740	950	3	310	410	330	170	700	340×860	310×840

2 cm (乗入対応)

(単位：mm)

規格	寸法	D	W	H	h	i	a	b	C	参考重量(kg)	受枠寸法	グレーチング寸法
φ200用		200	360	600	17	330	220	140	230	271	170×900	149×870
φ250用		250	410	650	16	310	245	165	210	305	195×900	175×870
φ300用		300	460	700	16	300	270	190	200	343	220×900	200×870
φ350用		350	550	750	15	290	315	235	170	455	245×860	219×840
φ400用		400	600	850	14	330	340	260	210	539	270×860	240×840
φ500用		500	740	950	13	310	410	330	170	708	340×860	310×840

※細目グレーチングについての寸法は別途





排水舗装対応型 E・EL型

NETIS 登録
NO.KK-060031-A



E

EL

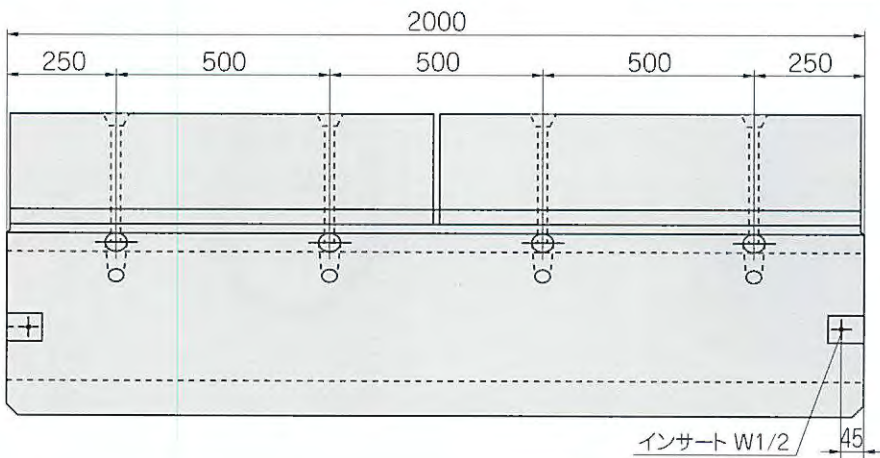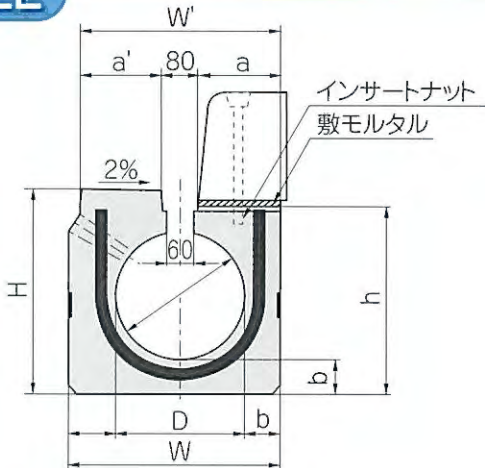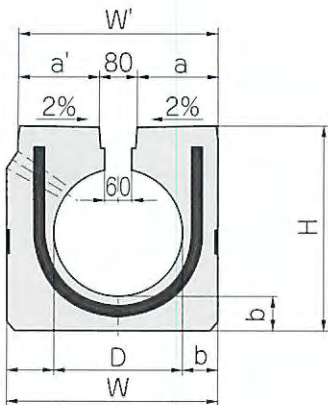

(単位：mm)											
規格	寸法	D	H	W	W'	L	a	a'	b	h	参考重量 (kg)
300-E		300	480	488.5	460	1,000	2,000	190	190	80	345 690
300-EL		300	480	488.5	460	1,000	2,000	190	190	80 440	330 660
400-E		400	620	600	561	1,000	2,000	260	221	100	530 1,060
400-EL		400	620	600	561	1,000	2,000	260	221	100 580	510 1,020

※排水性舗装 他タイプ・サイズも可能