


外圧管 1種及び2種B形の形状、寸法並びに質量（JIS A5372 附属書2）

B形管の形状寸法

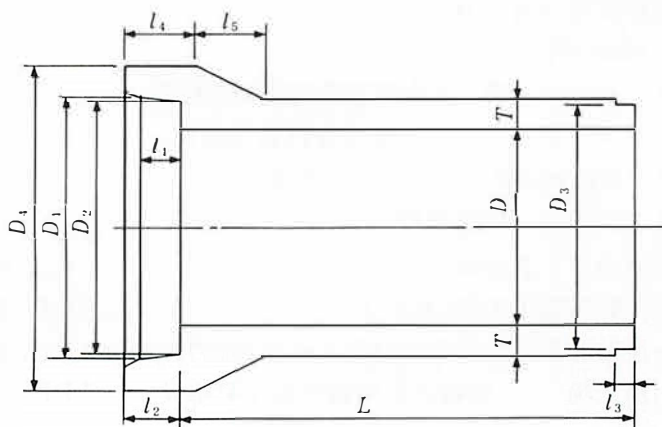

単位：mm

呼び	内径 D	D_1	D_2	D_3	D_4	厚さ T	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	有効長 L	参考質量 kg
150	150	210	206	194	262	26			32	115	50	2000	78
200	200	262	258	246	316	27				55			105
250	250	314	310	298	370	28	65	90			60		136
300	300	368	364	350	424	30			120				166
350	350	422	418	404	482	32				65			205
400	400	478	474	460	544	35			36	125	70	2430	306
450	450	534	530	516	606	38	70	95			75		374
500	500	592	588	574	672	42			130		85		460
600	600	708	704	690	804	50	75	100		135	100		662
700	700	824	820	802	936	58		105		140	115		902
800	800	940	936	918	1068	66	80	110	40	150	130	1180	
900	900	1058	1054	1036	1204	75	85	115		160	150	1530	
1000	1000	1172	1168	1150	1332	82	96	120		165	165	1850	
1100	1100	1286	1282	1260	1458	88	100	125		175	175	2190	
1200	1200	1400	1396	1374	1586	95	104	130	42	185	190	2600	
1350	1350	1566	1562	1540	1768	103	108	135		195	205	3190	

(注)呼び150～350の管の有効長は1000mm、呼び400～1350の管の有効長は1200mmとすることができる。